


Gate

// Línea Protech

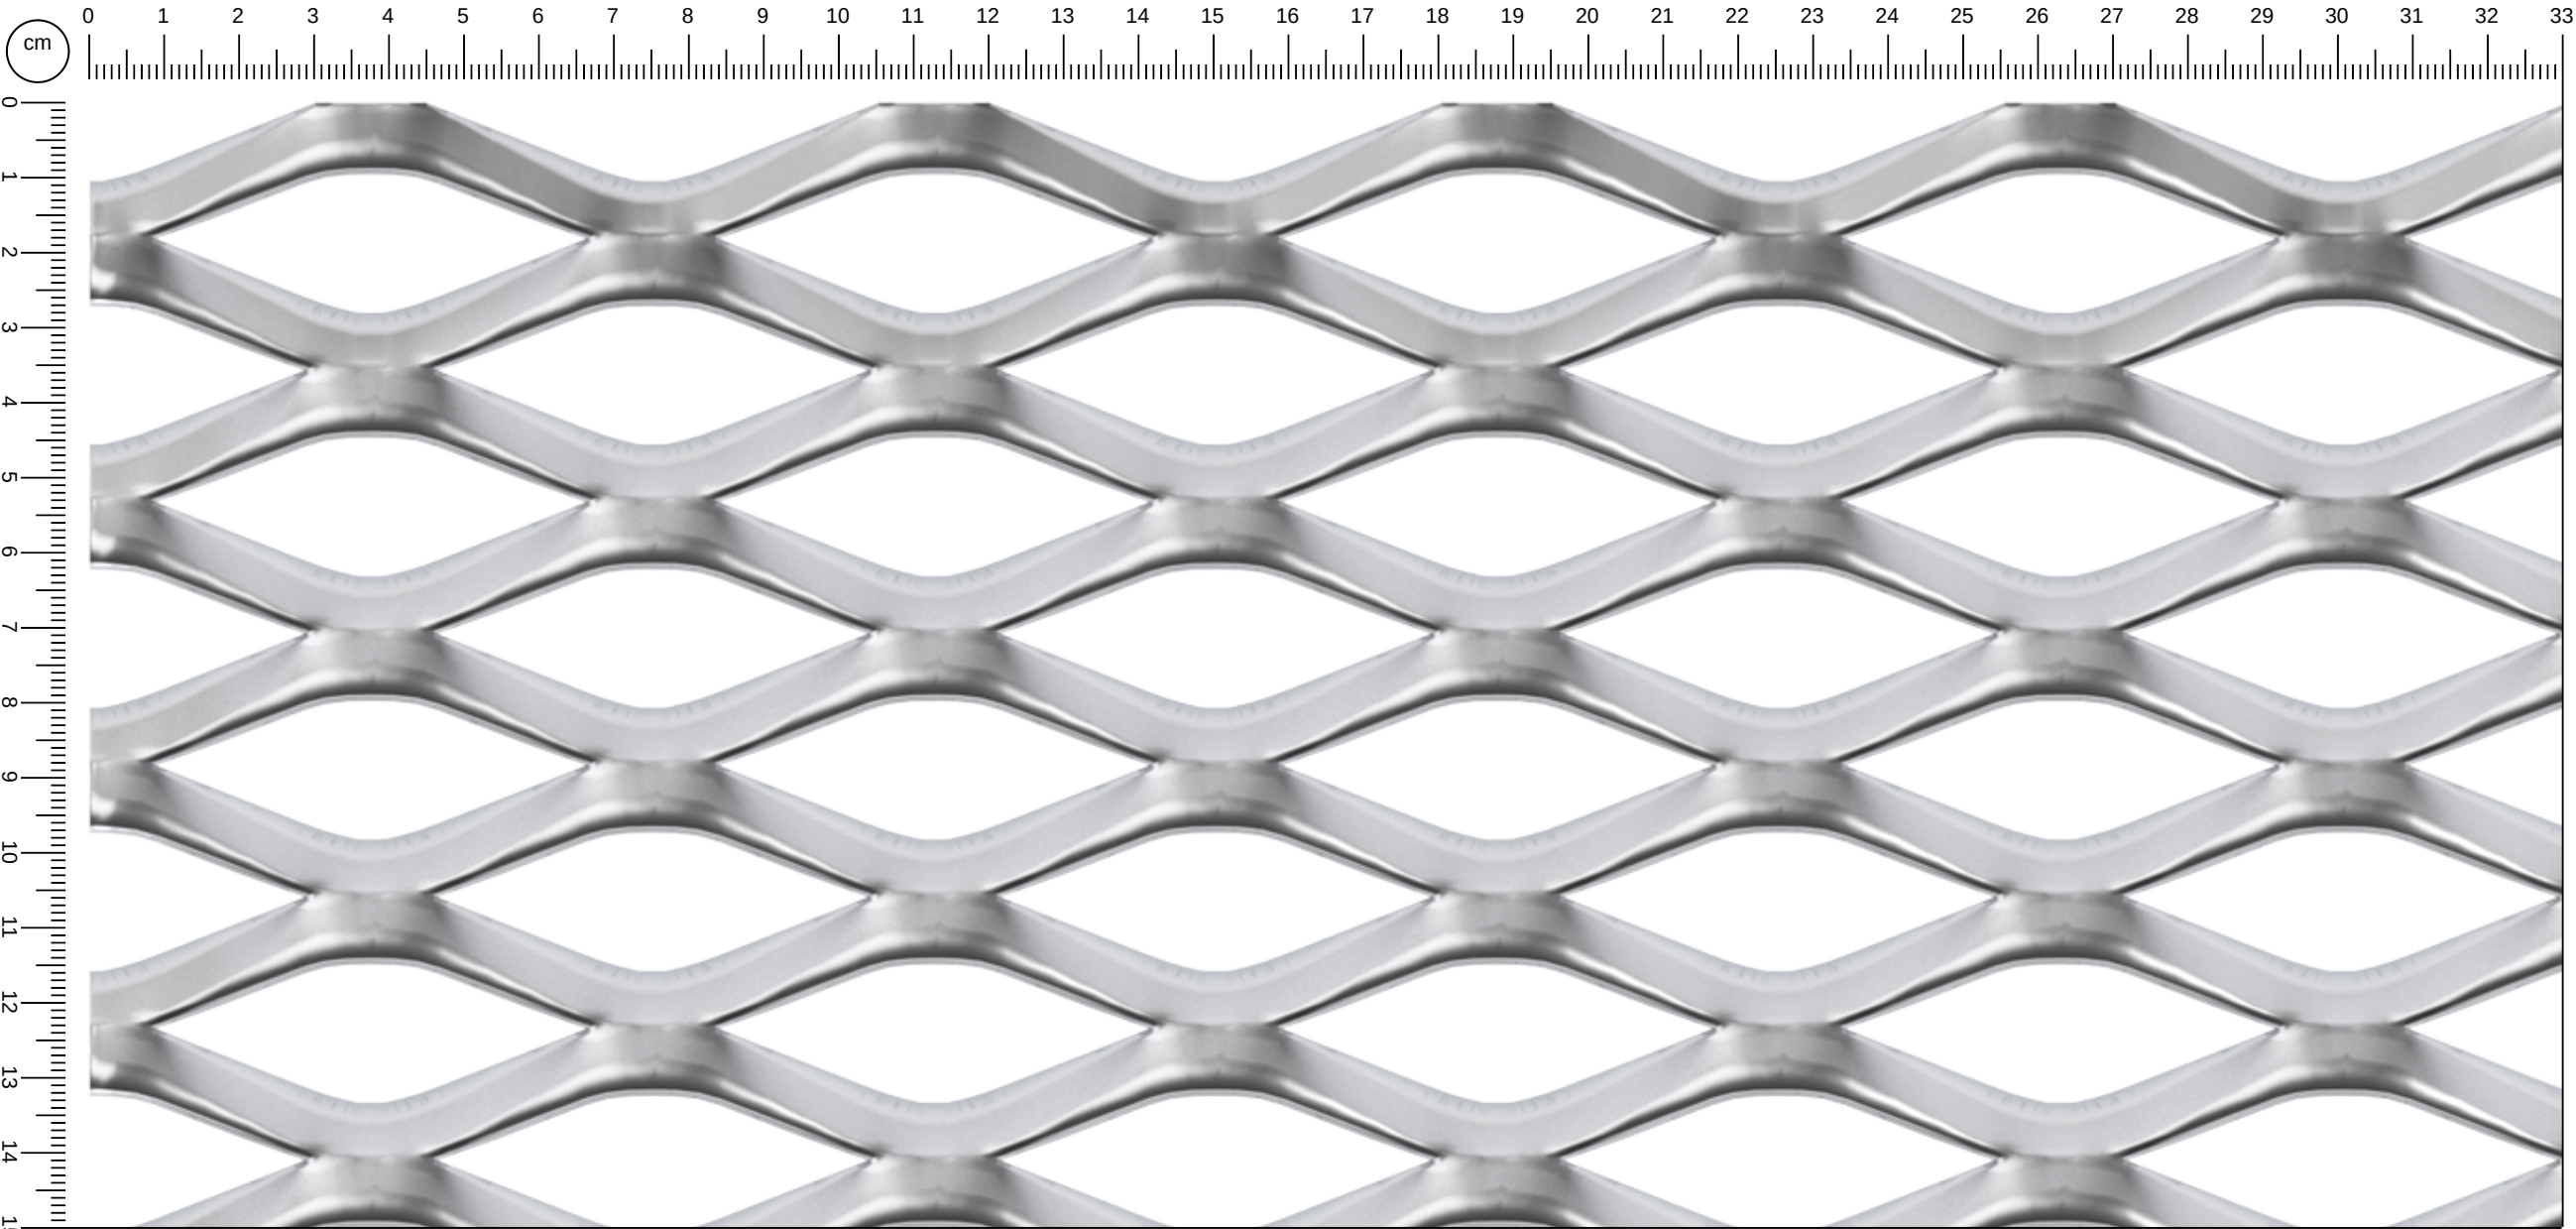

Materiale	Nombre	Peso kg/m2	SpFin mm	V/L %	V/L Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acero al carbono	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	7,8	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	10,2	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	2,6	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	3,4	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	R 76 x 31 (35) - 11 x 3	5,1	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	7,8	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	10,2	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale

v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL

Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista