


Omega

// Línea Protech

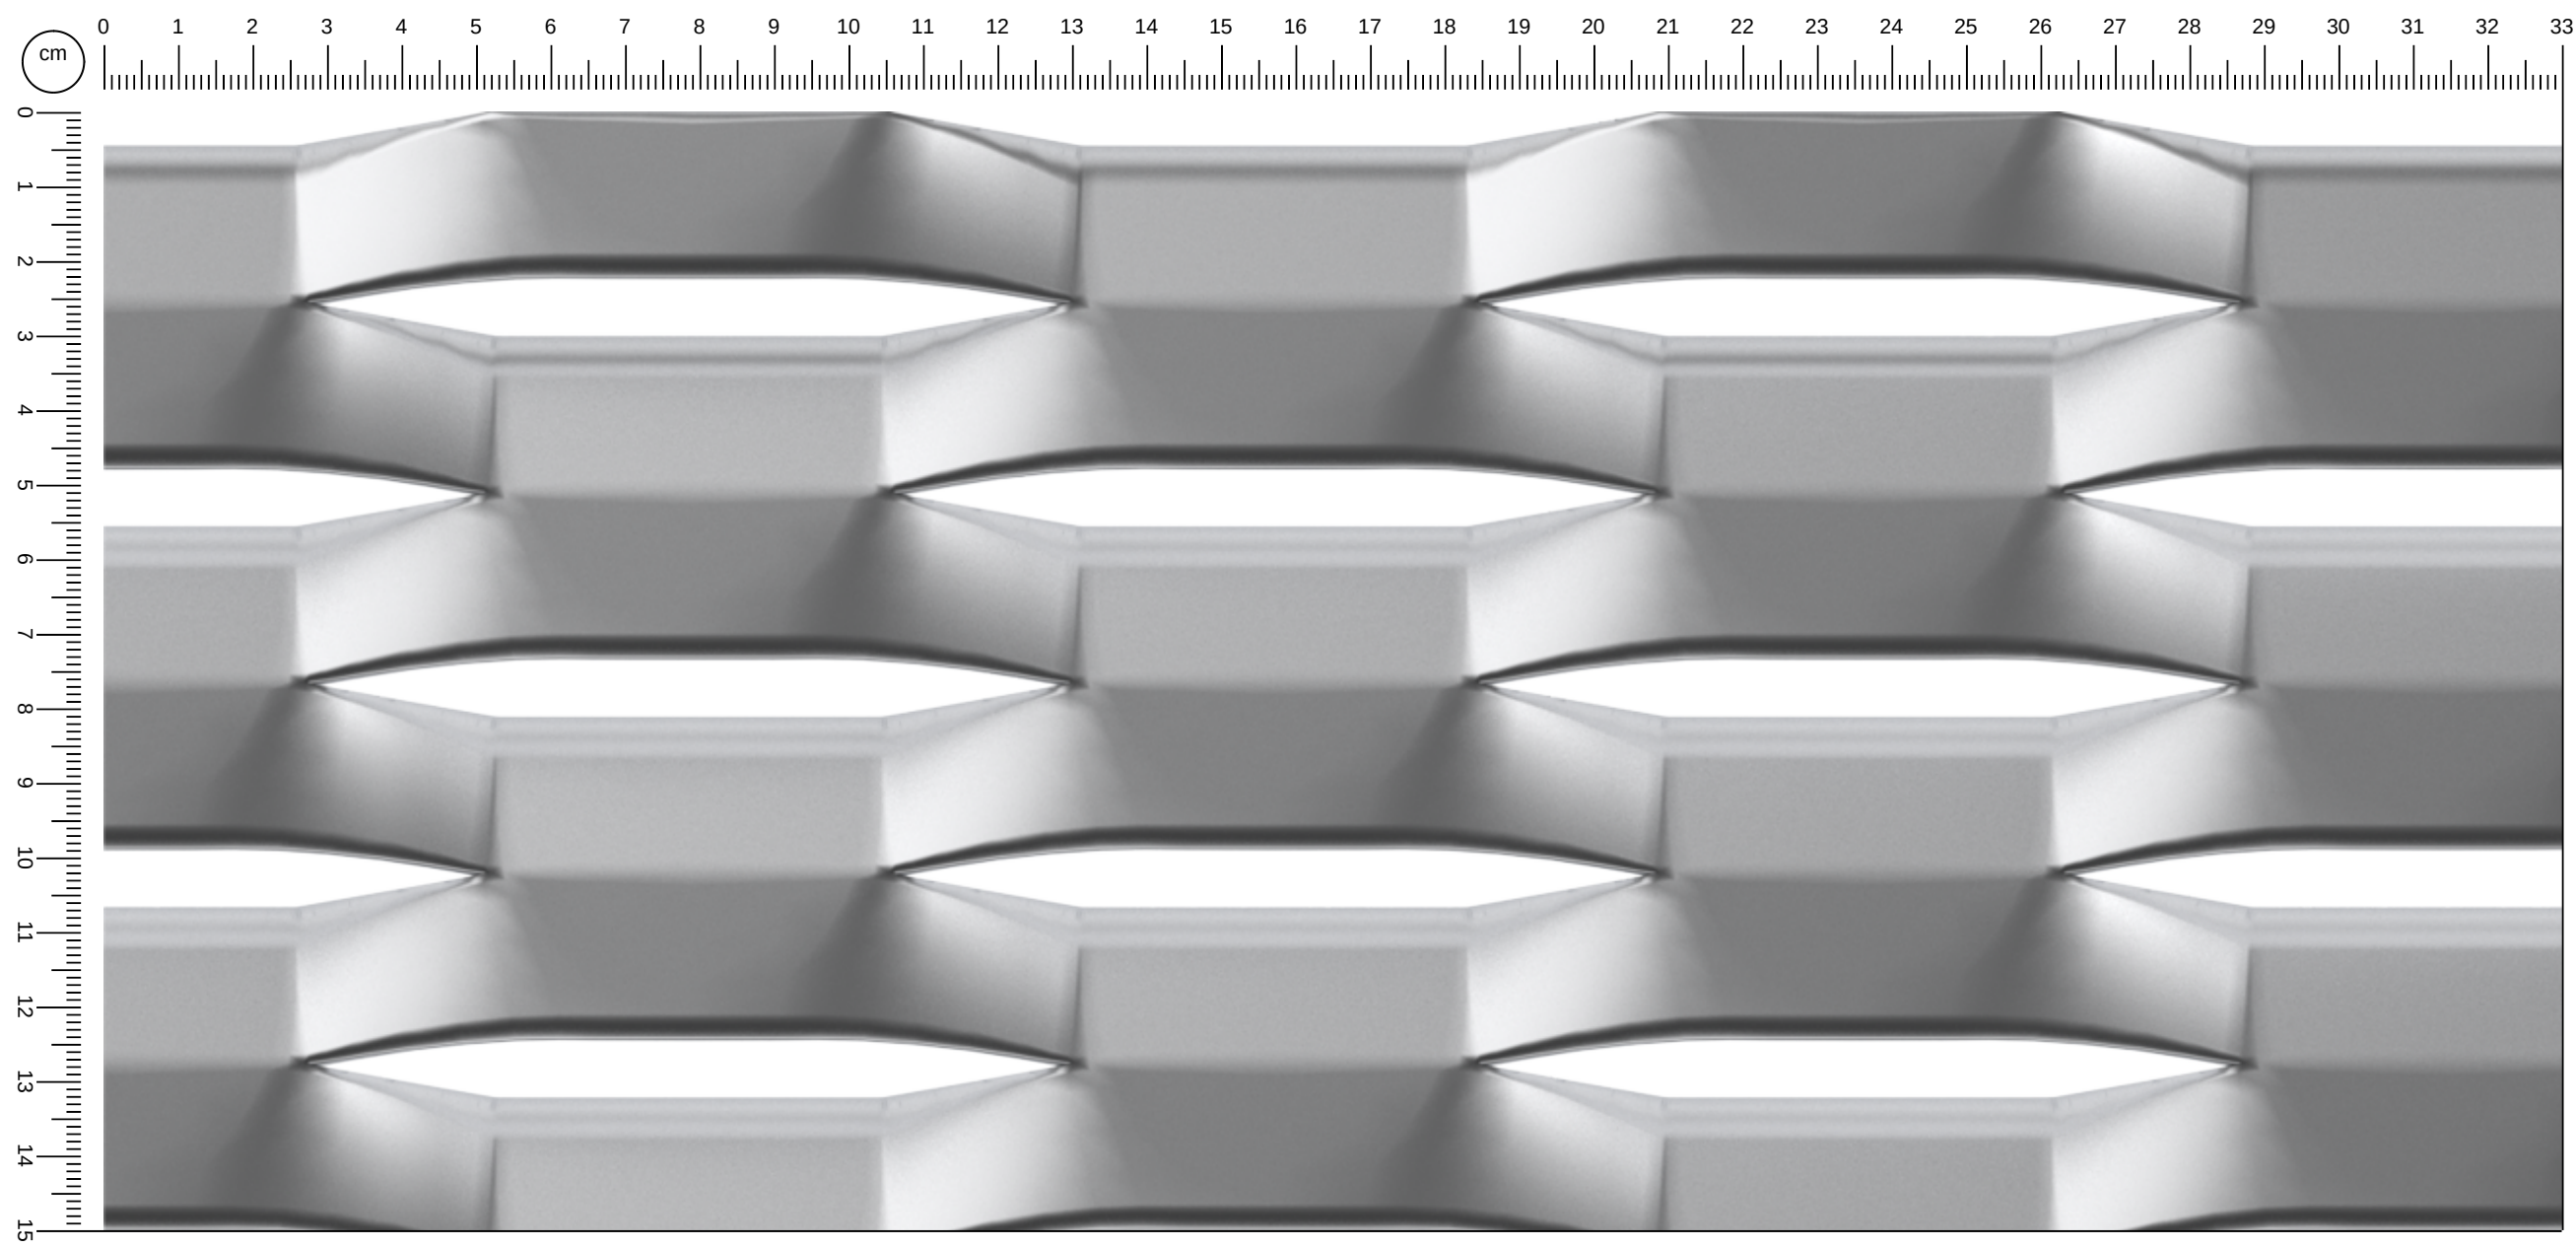

Materiale	Nombre	Peso kg/m2	SpFin mm	V/L %	V/L Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acero al carbono	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	10,8	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	14,4	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono	E 160 x 40 (52) - 24 x 3	21,6	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	3,6	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	4,8	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	E 160 x 40 (52) - 24 x 3	7,2	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	10,8	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	14,4	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale

v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL

Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)