


Vela 300

// Línea Protech

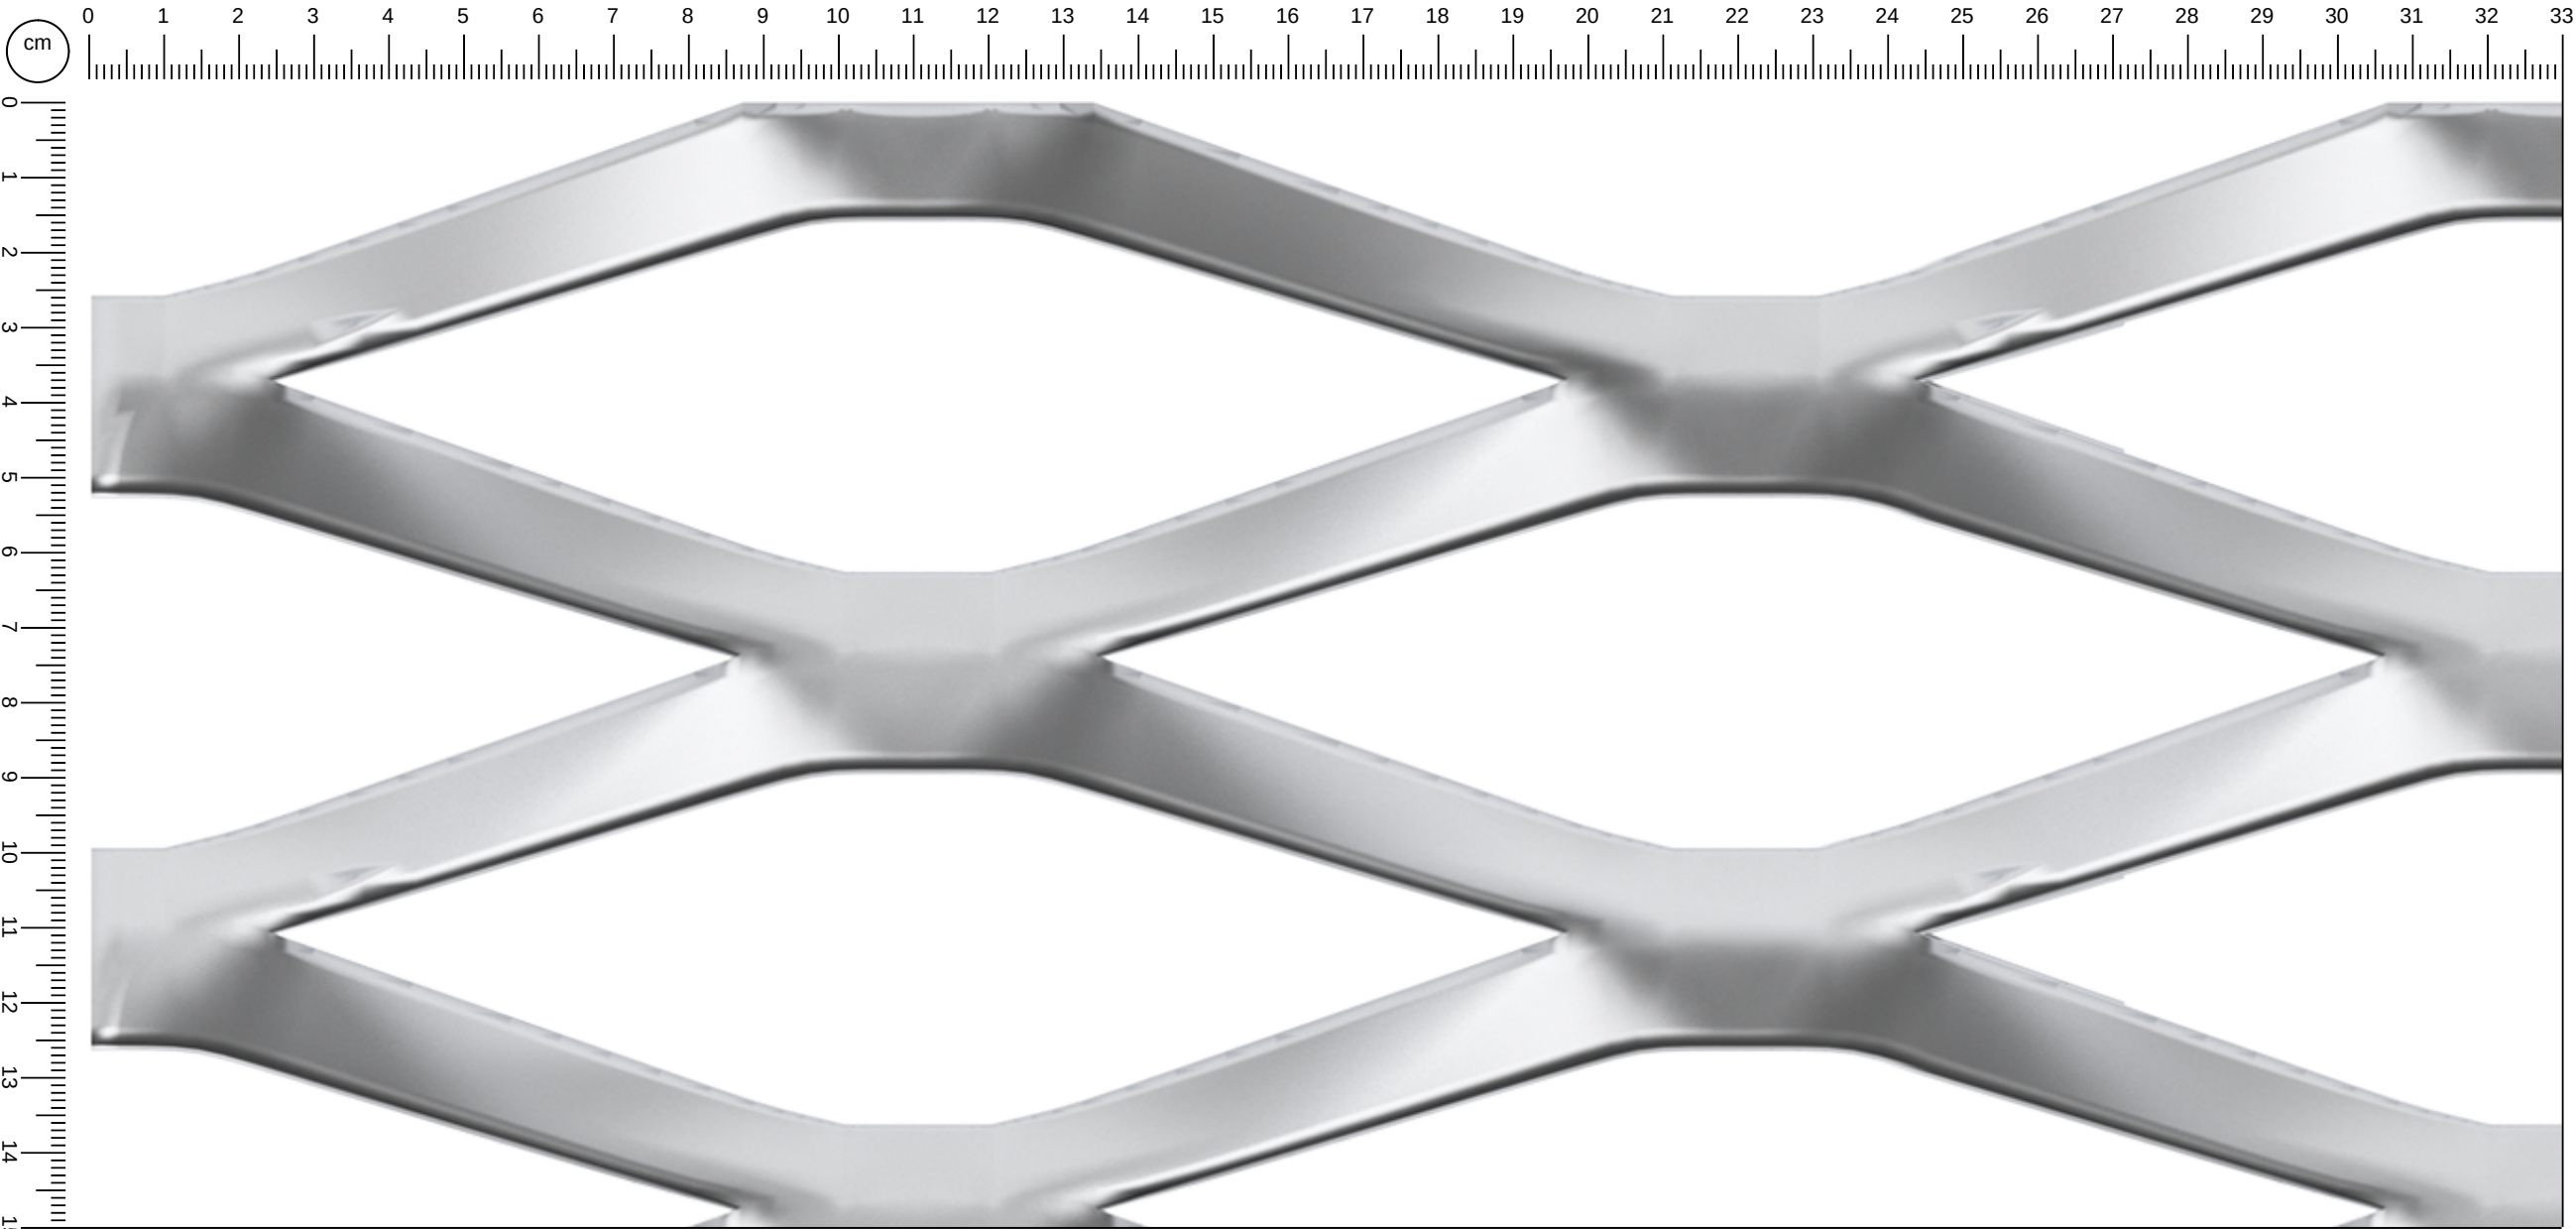

Materiale	Nombre	Peso kg/m2	SpFin mm	V/L %	Bajo demanda
Acero al carbono	E 300 x 100 (100) - 28 x 1,5	6,6	42,0 (~)	55 (~)	✔
Acero al carbono	E 300 x 100 (100) - 28 x 2	8,8	42,0 (~)	55 (~)	✔
Aluminio	E 300 x 100 (100) - 28 x 1,5	2,3	42,0 (~)	55 (~)	✔
Aluminio	E 300 x 100 (100) - 28 x 2	3,2	42,0 (~)	55 (~)	✔
Aluminio	E 300 x 100 (100) - 28 x 3	4,6	42,0 (~)	55 (~)	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 300 x 100 (100) - 28 x 1,5	6,6	42,0 (~)	55 (~)	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 300 x 100 (100) - 28 x 2	8,8	42,0 (~)	55 (~)	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)